

ご使用上の注意事項

注意

●設置後、メッシュ本体や支柱に衝撃が加わった場合には、以下の部分の緩みがないか確認してください。

①支柱とメッシュを組付けるフックボルト及びフランジ付き六角ナット
②支柱とベースプレートに組付けるボルト・ナット
そのまま放置しますと、有害な変形や破損・ケガにつながる恐れがあります。

●バリケードタイプは、ベースプレートの底面保護キャップが外れた状態で使用しないでください。キャップがないと、不安定になり転倒する恐れがあります。また、床面に傷がつきやすくなる原因にもなります。保護キャップを紛失された場合は、(株)高岡ケージ工業までお問い合わせください。

禁止

メッシュ本体の上へのぼったり、ぶら下がったりしないでください。
(ケガをする恐れがありますので、ご注意ください。)

禁止

メッシュ本体を蹴ったり、ゆすったりしないでください。
(ケガ、破損の恐れがあります。)

禁止

メッシュ本体1枚あたり100kg以上の物を吊り下げないでください。
吊り下げる物が100kg以下でも形状や吊り下げる場所によって不安定になる場合は、安定する場所を確認の上ご使用ください。(ケガ・破損の恐れがあります。)

お手入れについて

- この商品は、長時間清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れは染みや腐食の原因となります。表面の汚れが軽いうちに清掃すれば、手間もかからず費用も少なくてすみます。
- ◎お手入れ方法
 - ①中性洗剤をぬるま湯で薄め、柔らかい布かスポンジ、または歯ブラシや洗車用ブラシ等を使って表面を洗ってください。
 - ②十分に水で洗い流してください。
 - ③乾いた布で水分を拭き取ってください。

禁止

お手入れにはサンドペーパーやワイヤーブラシ等は使わないでください。
(商品に傷がつき、染みや腐食の原因になります。柔らかい布やスポンジで行ってください。)

※お手入れは1年に1～2回行ってください。

安全にお使いいただくために

- この説明書に記載した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者等が負傷する危険性や物的障害の発生が予想されることを示しています。
禁止	「してはいけないこと」を示しています。

【お問い合わせ】 施工終了後、施主様にこの説明書をお渡しください。

製造元

株式会社 高岡ケージ工業
〒933-0328 富山県高岡市内島47
TEL.(0766)31-1007 (代)
<http://www.t-cage.co.jp/>

株式会社 高岡ケージ工業

バリケード：メッシュ
(BM-1010/BM-1020/BM-2010)

施工説明書

このたびは、弊社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
商品の組立や取付は、この施工説明書をよくお読みいただき、美しく正確に仕上げてください。

ここに示した注意事項は、本製品の性能、機能、強度、安全性を確保する上での重要な内容です。
本製品を正しくご理解いただくために、施工にあたり、必ずお守りください。

設置上の注意事項

- 本製品は屋内用のバリケードとして、危険区域内の人の侵入防止および境界設定を目的とするための製品です。使用者の安全を保障するための製品ではありません。
- 目的以外への転用および改造を行わないでください。目的外利用をされた場合には、生命・身体に対する重大な事故を発生させる恐れがあります。

組立上の注意事項

- ボルト・ナットは指示通り、確実に締めてください。
 - 指定した部品やオプション品以外は使用しないでください。
 - 組立後は、ボルト類の緩みやガタツキ、その他の使用上危険な箇所がないか点検してください。
- ※上記注意事項をお守りいただけなかった場合、製品の不具合による身体・物の損傷結果を生じさせる恐れがあります。


梱包内容

※部品表


名 称	記 号	姿 図	1セットあたり数量			梱包
			BM-1010	BM-1020	BM-2010	
メッシュ本体 1010タイプ	PHM-0003		1	—	—	A
メッシュ本体 1020タイプ	PHM-0004		—	1	—	
メッシュ本体 2010タイプ	PHM-0005		—	—	1	
支柱H=1000	TCPT-0005		2	—	2	B
支柱H=2000	TCPT-0006		—	2	—	
フックボルトM5			6	1 2	6	
フランジ付き六角ナットM5			6	1 2	6	C
ベースプレート300	TCPT-0P-017-2		2	—	2	
ベースプレート400	TCPT-0P-017-10		—	2	—	
六角ボルトM10×25			4	4	4	
六角ナットM10			4	4	4	

※梱包内容を部品表と照合してから、施工を開始してください。


基準図 バリケード：メッシュ1010・H=1000

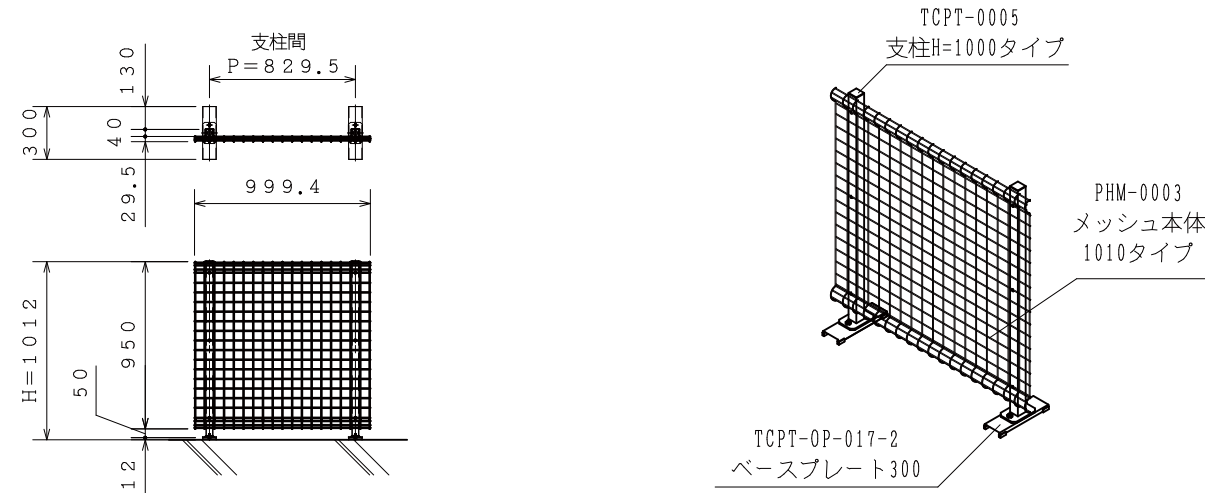

基準図 バリケード：メッシュ1020・H=2000

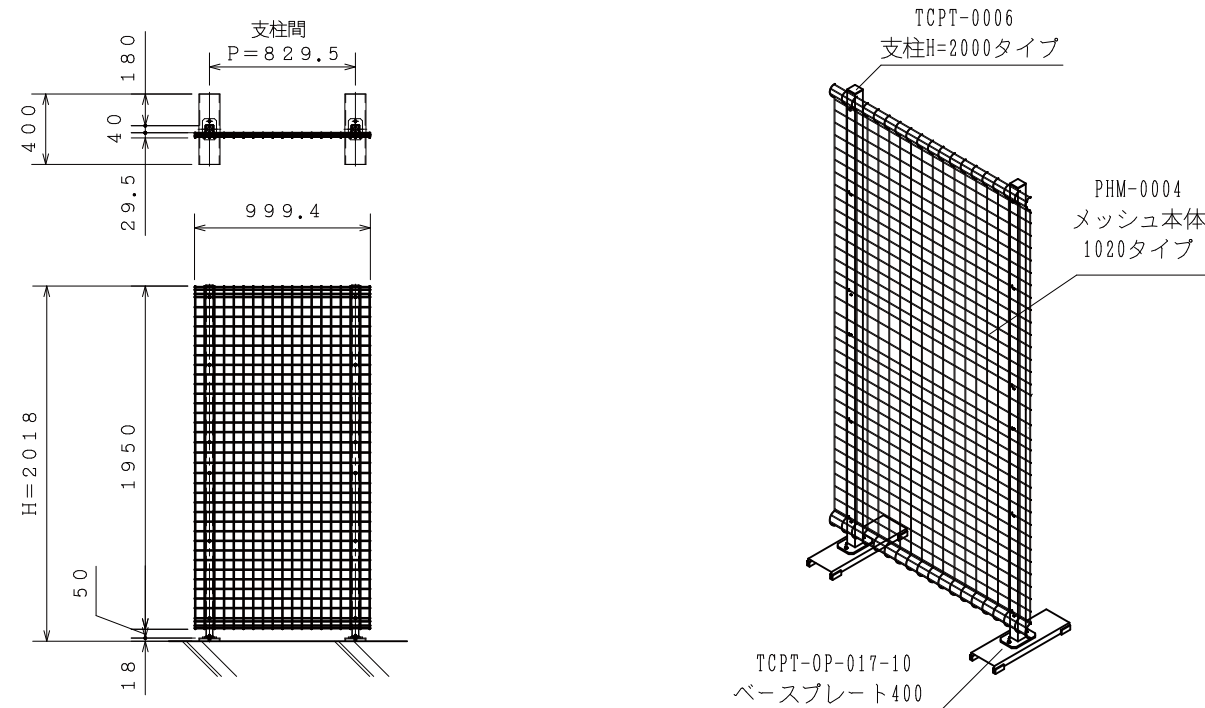

基準図 バリケード：メッシュ2010・H=1000

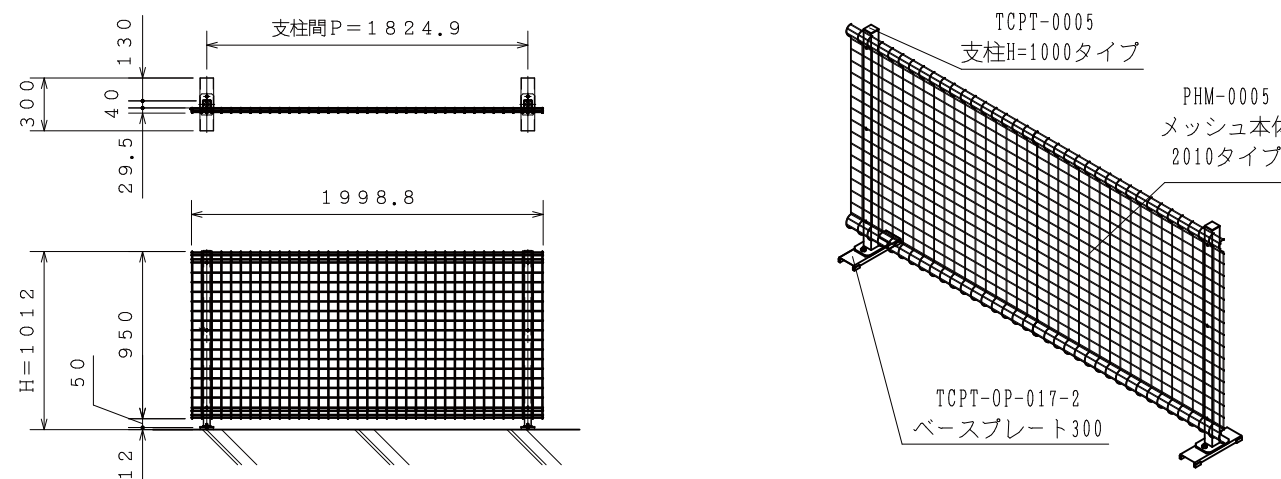


組立手順

注意

メッシュ本体には上下の区別があります。下側には塗装工程における吊り跡が残っておりますので、組立の際はオレンジ色のタグが下側にくるように、ご注意ください。


① ベースプレートの取付

- ベースプレートの上に支柱のベース部分を置き、2か所穴を合わせます。ベースプレートの裏側から、六角ボルトM10×25を通し、支柱側から出たねじ部を六角ナットM10で、固定してください。【ベースプレート300・400共通】

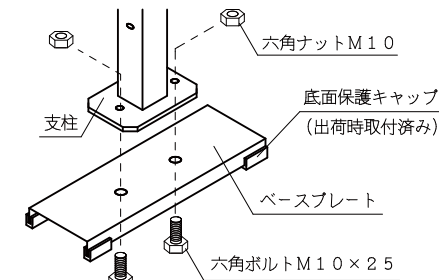

② メッシュ本体の取付

- 支柱にメッシュ本体を寄せ、メッシュ横線の下側にフックボルトを通し、支柱の穴に差し込みます。支柱の裏側から出たねじ部に六角フランジナットで固定してください。仮止めにして、メッシュの高さを揃えてから本締めを行います。

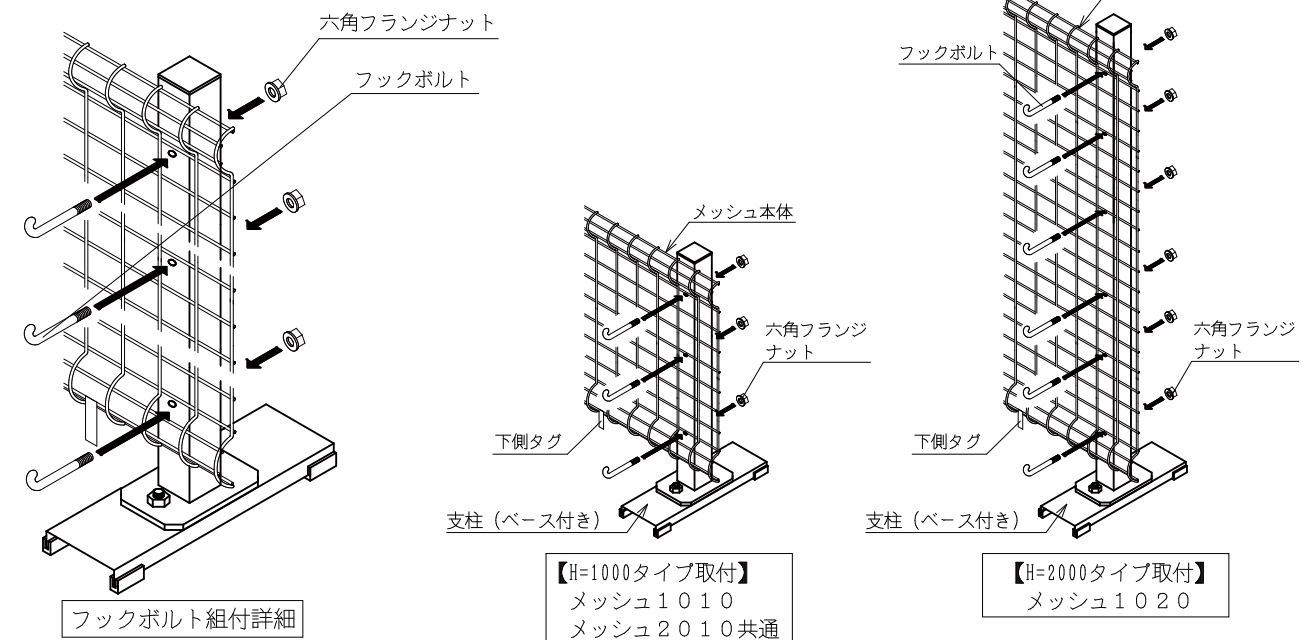

③ 完成

- ベースプレート・支柱・メッシュ本体の取付バランス、ボルト・ナットの緩みがないか、再度確認してください。

