

ヘリオス 施工説明書

バリケード:スクリーン (BS-1010/BS-1020)

このたびは、弊社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
商品の組立や取付は、この施工説明書をよくお読みいただき、美しく正確に仕上げてください。

ここに示した注意事項は、本製品の性能、機能、強度、安全性を確保する上での重要な内容です。
本製品を正しくご理解いただくために、施工にあたり、必ずお守りください。

設置上の注意事項




- 本製品は屋内用のバリケードとして、危険区域内の人の侵入防止および境界設定を目的とするための製品です。使用者の安全を保障するための製品ではありません。
- 目的以外への転用および改造を行わないでください。目的外利用をされた場合には、生命・身体に対する重大な事故を発生させる恐れがあります。

組立上の注意事項

- ボルト・ナットは指示通り、確実に締めてください。
- 指定した部品やオプション品以外は使用しないでください。
- 組立後は、ボルト類の緩みやガタツキ、その他の使用上危険な箇所がないか点検してください。
上記注意事項をお守りいただけなかった場合、製品の不具合による身体・物の損傷結果を生じさせる恐れがあります。



梱包内容

部品表



名 称	記 号	姿 図	1 セットあたり数量		梱包
			BS-1010	BS-1020	
スクリーン 本体1010	TCPT-OP-018		1	-	A
スクリーン 本体1020	TCPT-OP-024		-	1	
Wセムス六角十字穴 付きボルトM5×55			6	1 2	
フランジ付き六角ナットM5			6	1 2	
支柱H=1000	TCPT-0005		2	-	B
支柱H=2000	TCPT-0006		-	2	
ベースプレート300	TCPT-OP-017-2		2	-	C
ベースプレート400	TCPT-OP-017-10		-	2	
六角ボルトM10×25			4	4	
六角ナットM10			4	4	

梱包内容を部品表と照合してから、施工を開始してください。

基準図 バリケード：スクリーン1010・H=1000

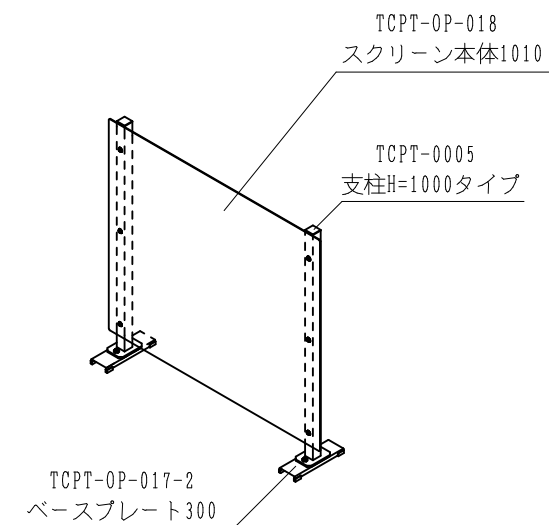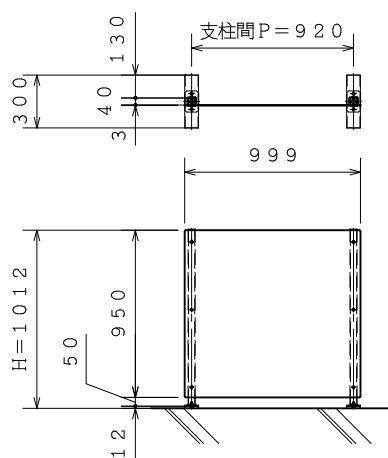

基準図 バリケード：スクリーン1020・H=2000

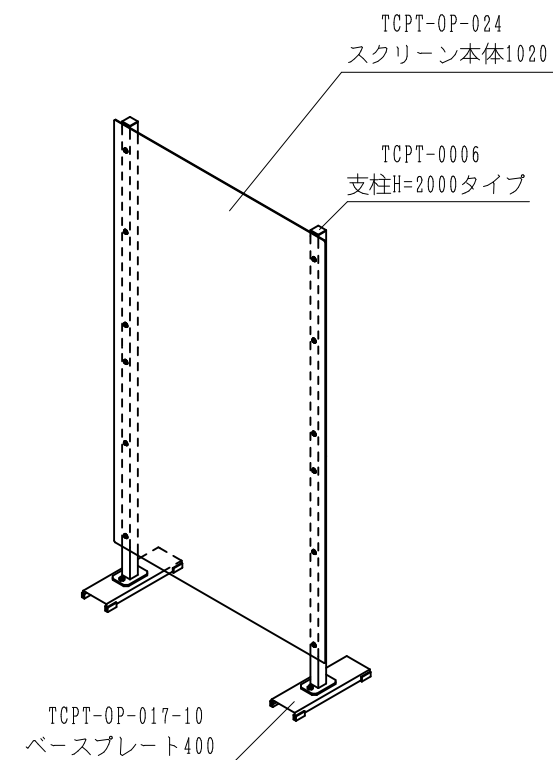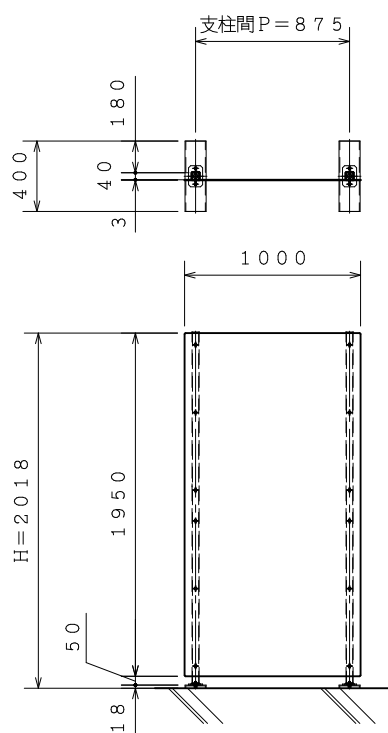


組立手順

【注意】スクリーン本体はたわみやすいため、施工時の取扱いは、十分注意してください。


ベースプレートの取付

- ベースプレートの上に支柱のベース部分を置き、2か所穴を合わせます。ベースプレートの裏側から、六角ボルトM10×25を通し、支柱側から出たねじ部を六角ナットM10で、固定してください。【ベースプレート300・400共通】

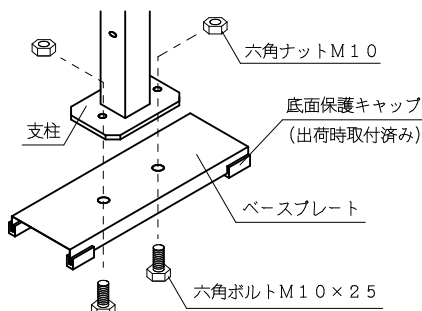


スクリーン本体の取付


- 支柱にスクリーン本体を寄せ、穴位置を確認してから、十字穴付き六角ボルトで六角フランジナットで固定してください。

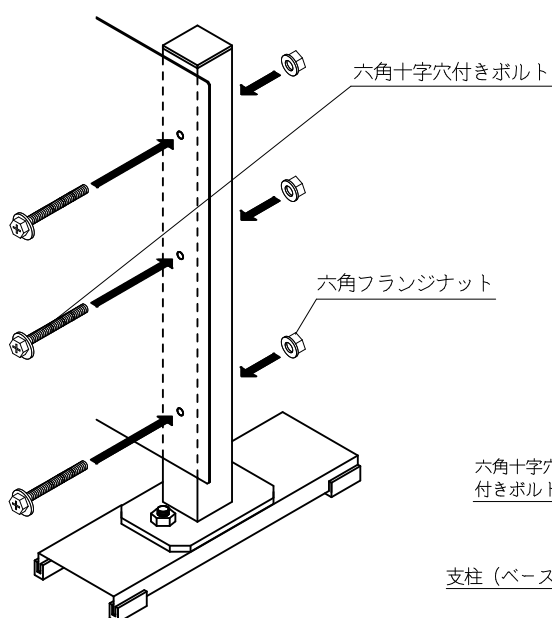

ボルト・ナット組付詳細

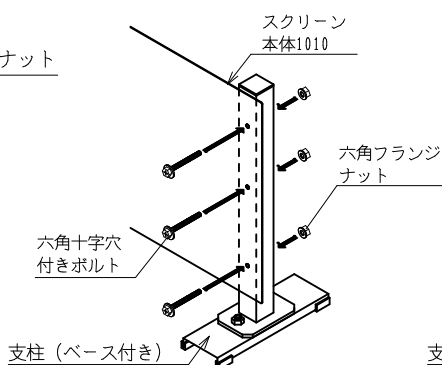



スクリーン1010
H=1000取付

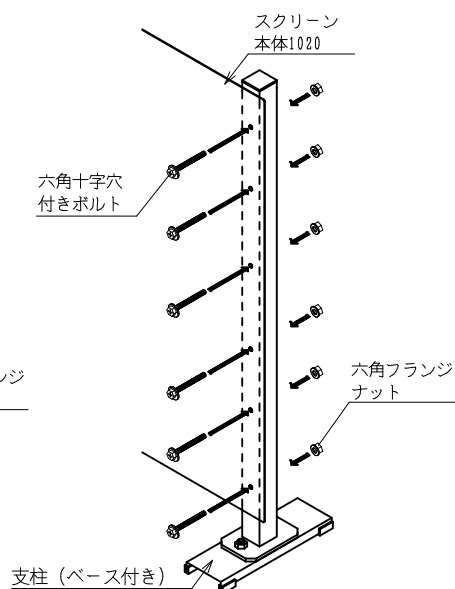

スクリーン1020
H=2000取付

完成

- ベースプレート・支柱・スクリーン本体の取付バランス、ボルト・ナットの緩みがないか、再度確認してください。

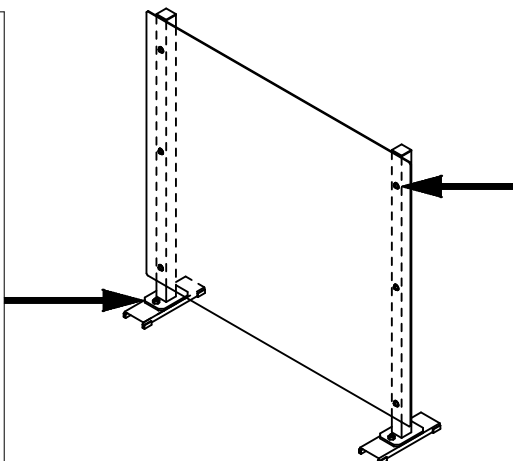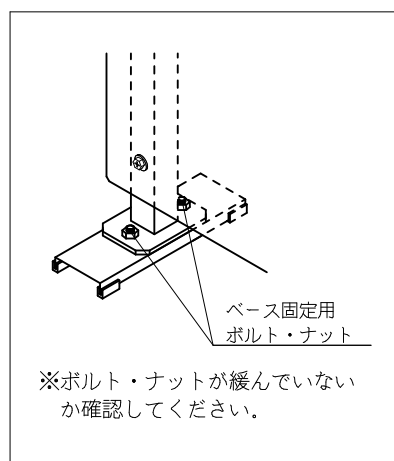

ご使用上の注意事項



注意

- 設置後、スクリーン本体や支柱に衝撃が加わった場合には、以下の部分の緩みがないか確認してください。
支柱とスクリーン本体を組付ける六角十字穴付きボルトボルト及びフランジ付き六角ナット
支柱とベースプレートに組付けるボルト・ナット
そのまま放置しますと、有害な変形や破損・ケガにつながる恐れがあります。
- バリケードタイプは、ベースプレートの底面保護キャップが外れた状態で使用しないでください。キャップがないと、不安定になり転倒する恐れがあります。また、床面に傷がつきやすくなる原因にもなります。
保護キャップを紛失された場合は、(株)高岡ケージ工業までお問い合わせください。



禁止

スクリーン本体の上にのぼったり、ぶら下がったりしないでください。

(ケガをする恐れがありますので、ご注意ください。)



禁止

スクリーン本体を蹴ったり、ゆすったりしないでください。

(ケガ、破損の恐れがあります。)



禁止

スクリーン本体には物を吊り下げないでください。

(ケガ、破損の恐れがあります。)

お手入れについて

- この商品は、長時間清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れは染みや腐食の原因となります。表面の汚れが軽いうちに清掃すれば、手間もかからず費用も少なくてすみます。

お手入れ方法

中性洗剤をぬるま湯で薄め、柔らかい布かスポンジ、または歯ブラシや洗車用ブラシ等を使って表面を洗ってください。
十分に水で洗い流してください。
乾いた布で水分を拭き取ってください。



禁止

お手入れにはサンドペーパーやワイヤーブラシ等は使わないでください。
(商品に傷がつき、染みや腐食の原因になります。柔らかい布やスポンジで行ってください。)

お手入れは1年に1～2回行ってください。

安全にお使いいただくために

- この説明書に記載した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意 味
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者等が負傷する危険性や物的障害の発生が予想されることを示しています。
 禁止	「してはいけないこと」を示しています。

【お問い合わせ】

施工終了後、施主様にこの説明書をお渡しください。

製造元

株式会社 高岡ケージ工業

〒933-0328 富山県高岡市内島47

TEL.(0766)31-1007 (代)

<http://www.t-cage.co.jp/>